

направляющие
шариковые
push-to-open

DB
4513




NL	A	B	C	D	E	F
300	300	-	128	96	206	290
350	350	-	160	96	256	350
400	400	-	208	128	306	400
450	450	-	258	160	356	450
500	500	64	320	192	406	500
550	550	64	384	192	456	550

NL - номинальная длина, мм.



СХЕМА ПРИСАДКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ

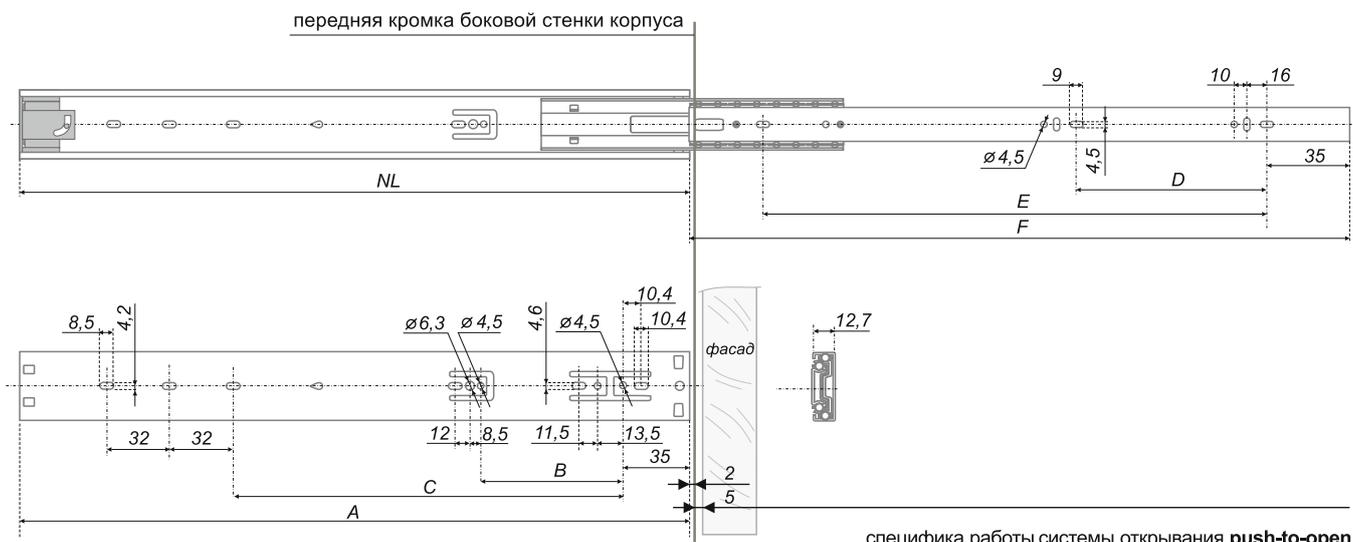

специфика работы системы открывания **push-to-open** предполагает при закрытом ящике зазор 5 мм между корпусом (боковой стенкой) и фасадом